


Nástenné jednotky

ECO Séria

Kompaktné & Komfortné

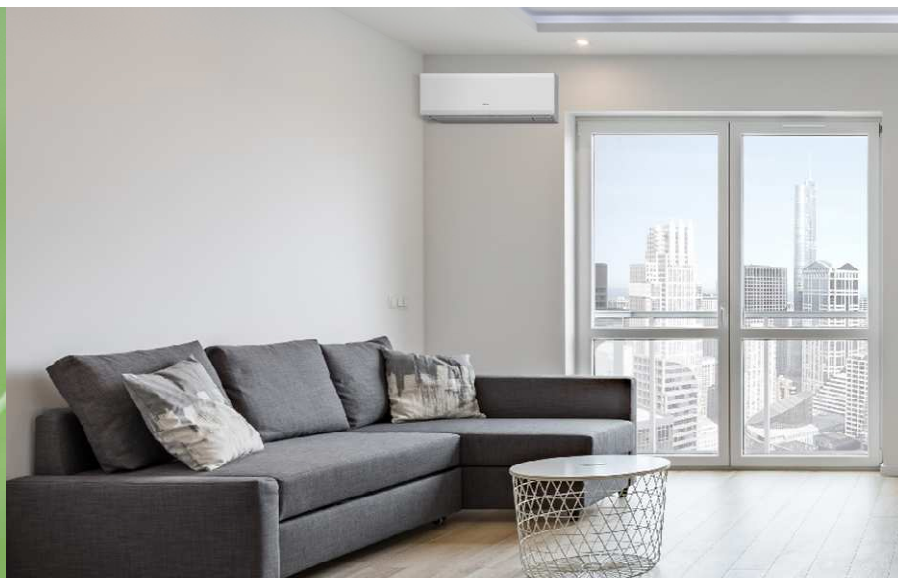

Tenký & štýlový hranatý dizajn

Tenký a štýlový hranatý dizajn s hybridným tepelným výmenníkom a vysoko účinným ventilátorom.



Vysoká úspora energie

Top trieda vysokej účinnosti je dosiahnutá výmenníkom tepla tvaru lambda, veľkým ventilátorom a novým chladivom.




Komfortné prúdenie & Tichá prevádzka

Veľká lamela a štruktúra výfuku dosiahli tichú prevádzku a zároveň komfortné prúdenie vzduchu, ktoré dosiahne až k podlahe.




Ovládanie smart zariadením (Príslušenstvo)

Pomocou Wi-Fi adaptéra a aplikácie FGLair je možné ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek prostredníctvom smart telefónu, tabletu a PC.

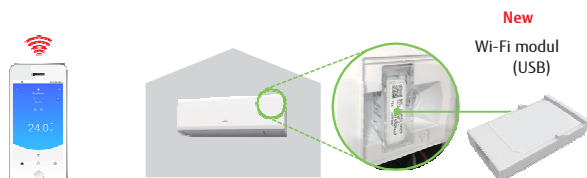

Prevádzka pri nízkych vonkajších teplotách

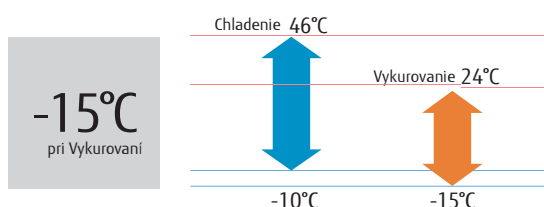



Model: ASYG07KPCA / ASYG09KPCA / ASYG12KPCA



Infra ovládač



Špecifikácia

Model č.	Vnútorná jednotka		ASYG07KPCA	ASYG09KPCA	ASYG12KPCA
	Vonkajšia jednotka		AOYG07KPCA	AOYG09KPCA	AOYG12KPCA
Napájanie			Jednofázová, ~230V, 50Hz		
Výkon	Chladenie	kW	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.0)	3.4 (0.9-3.7)
	Vykurovanie		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-3.8)	3.8 (0.9-4.8)
Príkon	Chladenie/Vykurovanie		kW	0.48/0.63	0.71/0.79
	Chladenie			3.40	
EER	Chladenie		WW	4.17	3.52
	Vykurovanie			3.97	3.54
Pdesign	Chladenie/Vykurovanie (-10°C)		kW	2.0/2.2	2.5/2.4
	Chladenie			6.70	6.70
SEER	Chladenie		WW	4.00	4.00
	Vykurovanie (Priemer)			4.00	4.10
Energetická trieda	Chladenie		A++	A++	A++
	Vykurovanie (Priemer)		A+	A+	A+
Prevádzkový prúd	Chladenie/Vykurovanie		A	6.5/9.0	6.5/9.0
Ročná spotreba Energie	Chladenie		kWh/a	104	131
	Vykurovanie			769	840
Odvlhčenie			l/h	1.0	1.3
	Vnútorná (Chladenie)			H/M/L/Q	45/38/31/22
Hladina akustického tlaku	Vnútorná (Vykurovanie)		dB(A)	45/40/36/26	45/40/36/26
	Vonkajšia (Chlad/Vykur)			High	45/46
Akustický výkon	Vnútorná (Chlad/Vykur)		dB(A)	High	57/58
	Vonkajšia (Chlad/Vykur)			High	57/58
Výmena vzduchu	Vnútorná/Vonkajšia (Chlad)		m³/h	High	580/1,650
	Vnútorná/Vonkajšia (Vykur)			High	580/1,450
Rozmery V x Š x H	Vnútorná		mm	270x784x224	270x784x224
	Vonkajšia			541x663x290	541x663x290
Hmotnosť	Vnútorná		kg(lbs)	8(18)	8(18)
	Vonkajšia			23(51)	23(51)
Priemer potrubia (Kvapalina / Plyn)			6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Priemer kondenzu (Vnútorná / Vonkajšia jednotka)			11.8/15.0 to 16.8	11.8/15.0 to 16.8	11.8/15.0 to 16.8
Max dĺžka potrubia (Predplnené)			20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max výškový rozdiel			15	15	15
Rozsah prevádzky	Chladenie		°CDB	-10 to 46	-10 to 46
	Vykurovanie			-15 to 24	-15 to 24
Chladivo	Typ (Potenciál globálneho otepľovania)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Náplň		kg(CO2eq-T)	0.55 (0.371)	0.55 (0.371)

Príslušenstvo

WiFi modul: UTY-TFSXF2
 Držiak na infra ovládač: UTZ-RXLA

Rozmery

(jednotka : mm)

