

Split Comfort séria - Nástenná

Vnútrotná jednotka:
WSYA050ML3 / WSYA080ML3 /
WSYA100ML3

Vonkajšia jednotka:
WOYA060KLT / WOYA080KLT /
WOYA100KLT



Nástenná
1 - fáza



Vonkajšia
jednotka
1 - fáza
5/6 kW



Vonkajšia
jednotka
1 - fáza
8 kW



Vonkajšia
jednotka
1 - fáza
10 kW

Špecifikácia


Model	Vnútrotná jednotka	WSYA050ML3	WSYA080ML3	WSYA080ML3	WSYA100ML3					
Kapacitný rozsah	Vonkajšia jednotka	WOYA060KLT	WOYA060KLT	WOYA080KLT	WOYA100KLT					
		5	6	8	10					
7°C/35°C podlahové vykurovanie *1	Vykurovací výkon	kW	4.50	5.50	7.50	9.50				
	Príkon		0.949	1.18	1.69	2.11				
	COP		4.74	4.65	4.43	4.50				
2°C/35°C podlahové vykurovanie *1	Vykurovací výkon	kW	4.50	5.30	6.30	9.30				
	Príkon		1.33	1.65	1.96	3.08				
	COP		3.39	3.22	3.21	3.02				
-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1	Vykurovací výkon	kW	4.40	5.00	5.70	8.90				
	Príkon		1.59	1.90	2.13	3.36				
	COP		2.76	2.63	2.68	2.65				
-7°C/55°C Radiátor*1	Vykurovací výkon	kW	3.90	4.25	5.30	8.00				
	Príkon		2.11	2.25	2.79	4.10				
	COP		1.85	1.89	1.90	1.95				
Vykurovací charakteristika priestoru*2										
Aplikačná teplota	°C	55	35	55	35	55	35	55	35	
Energetická trieda		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	
Menovitý tepelný výkon (P _{rated})	kW	5	5	5	6	6	7	8	9	
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov (η)	%	125	175	125	175	128	177	130	178	
Ročná spotreba elektrickej energie	kWh	3,035	2,322	3,411	2,594	3,903	2,982	5,083	3,875	
Hladina akust. tlaku*3	Vnútrotná jednotka	dB(A)	40	-	40	-	40	-	40	
	Vonkajšia jednotka		57	-	57	-	60	-	62	
Vnútrotná jednotka - špecifikácia										
Elektrické napájanie	1-fáza, ~230 V, 50 Hz									
Rozmer výška × šírka × hĺbka	mm	847 × 450 × 493		847 × 450 × 493		847 × 450 × 493		847 × 450 × 493		
Hmotnosť (Netto)	kg	47		47		47		47		
Cirkulácia vody	Min./Max.	L/min		8.5/22.0		10.0/22.0		13.2/30.0		
Kapacita vyrovnávacej nádrže	L	16		16		16		16		
Kapacita expanznej nádoby	L	8		8		8		8		
Výstupná teplota vody	Max.	°C		55		55		55		
Priemer pripojovacieho potrubia - voda	Prívod/Spiatočka	mm		Ø25.4/Ø25.4		Ø25.4/Ø25.4		Ø25.4/Ø25.4		
Kapacita elektrického ohrievača	Výkon	kW		3.0		3.0		3.0		
Vonkajšia jednotka - špecifikácia										
Elektrické napájanie	1-fáza, ~230 V, 50 Hz									
Prevádzkový prúd	Max.	A		13.0		18.0		19.0		
Rozmer výška × šírka × hĺbka	mm	632 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315		998 × 940 × 320		
Hmotnosť (Netto)	kg	39		39		42		62		
Chladivo	Typ (GWP)	R32 (675)		R32 (675)		R32 (675)		R32 (675)		
	Množstvo	kg		0.97		1.02		1.63		
Dodatková náplň chladiva	g/m	25		25		25		20		
Pripojovacie potrubie	Priemer	Kvapalina	mm		6.35		6.35		9.52	
		Plyn	mm		12.70		12.70		15.88	
	Dĺžka	Min./Max.	m		3/30		3/30		3/30	
		Dĺžka (Predplnené)	m		15		15		20	
Prevýšenie	Max.	m		20		20		20		
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie	°C		-20 to 35		-20 to 35		-20 to 35		
CENA bez DPH	Vnútrotná jednotka	3924 €		4018 €		4018 €		4194 €		
	Vonkajšia jednotka	1358 €		1358 €		2088 €		2579 €		
	Komplet	5282 €		5376 €		6106 €		6773 €		

*1: Vykurovací výkon, príkon a COP sa merajú podľa normy EN14511. Skutočné prevádzkové podmienky, ako sú prevádzkové režimy vykurovacieho zariadenia, teplota v miestnosti a nastavenia regulátora, môžu spôsobiť rozdiely medzi hodnotami uvedenými v katalógu a skutočnými výkonovými charakteristikami.
*2: Informácie o EEP si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/
*3: Hodnoty hladiny akustického tlaku sú založené na štandardných meraniach EN12102 podľa štandardných podmienok EN14825


Rozmery

(Jednotka: mm)


Vonkajšia jednotka:
WOYA060KLT



WOYA100KLT

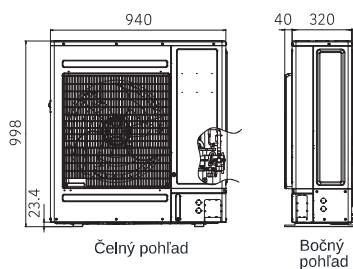

Vnútrotná jednotka:
WSYA050ML3/WSYA080ML3/WSYA100ML3



WOYA080KLT

